






- MF 46
- MF 56
- MF 58
- MFE 61
- MF 68
- MF 83
- MF83SPLIT



❄️💧=82%


SUPERFLAKE ICE




MF 46 with RB 400 (sold separately)




ABS PLASTIC TOP



MF 46 with B 1025 (sold separately)



MF 46 with B 550+KBT1 TOP (sold separately)

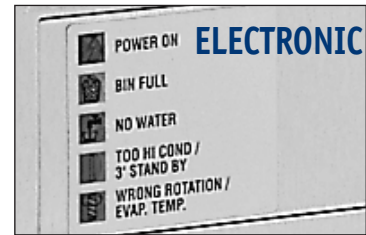

Modular Superflake Ice Machine

Machine Modulaire à Glace Super-granulaire

Kombi Superflocken-eisbereiter

Màquina Modular Fabricadora de Hielo Triturado

Produttore Modulare di Ghiaccio Super-granulare

Model	Compressor	24h				RB 400		B 550+KBT1 TOP		B 1025		Voltage/Ph	Dimensions [WxDxH mm]	Dimensions [WxDxH inches]	Accessories
		10° : 10°C	21° : 15°C	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]				
MF 46 AS	🌀	320	705	300	661	180	397	210	463	460	1014	230/50/1	538x663x650	21 3/16"x26 1/8"x25 5/8"	R 404 A
MF 46 WS	💧	330	728	310	683	180	397	210	463	460	1014	230/50/1	538x663x650	21 3/16"x26 1/8"x25 5/8"	R 404 A

2

Years Warranty
Ans de Garantie
Jahre Garantie
Años de Garantía
Anni di Garanzia

Subject to certain limitations and exclusions
Assujettie aux limites et exclusions prescrites
Abhängig von Bestimmten Einschränkungen und Ausnahmen
Sujeta a algunas limitaciones y exclusiones
Soggetta ad alcune limitazioni ed esclusioni




ADV-MF 46 - 7/2007

This product qualifies for the following listings:



MF 46

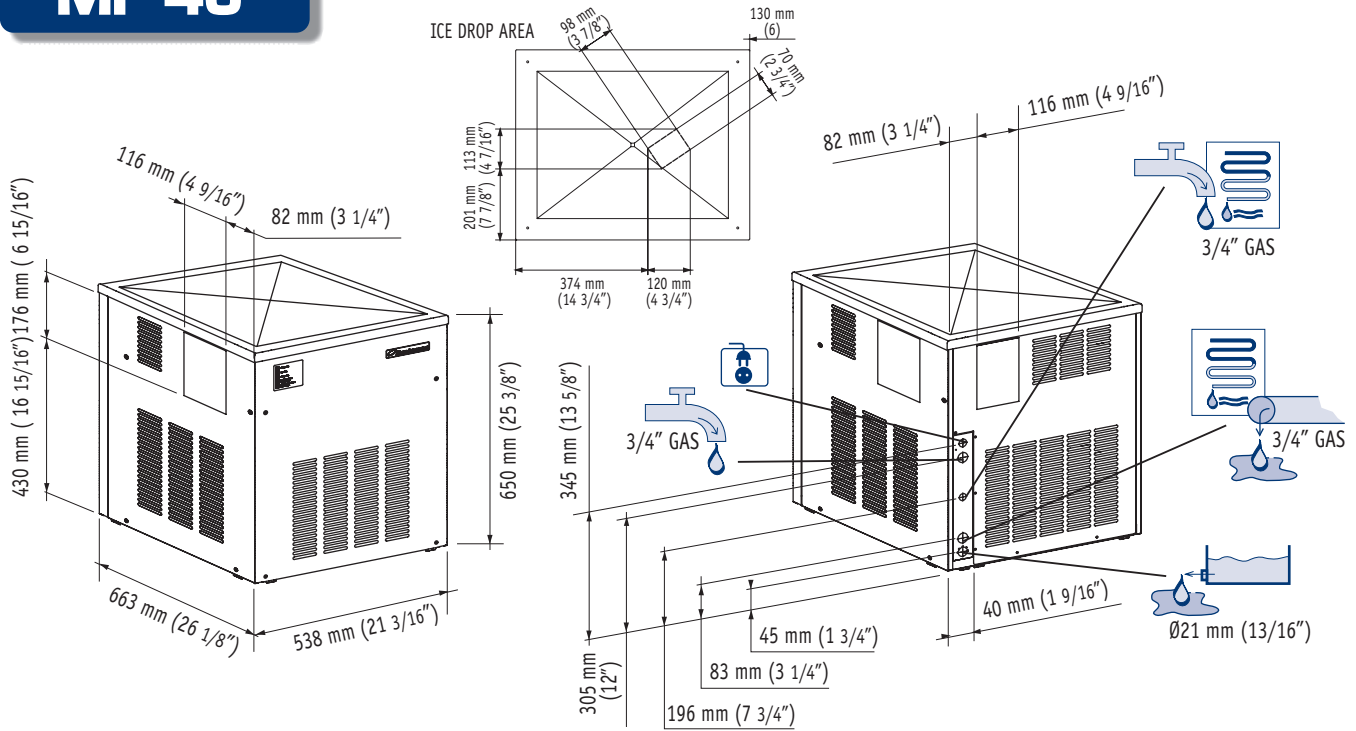

MF 46 AS		9036 2650	standard te	3x1.5	1200	16 A	26	11 2.9	32°C 90°F 21°C 70°F	78 172 87 192	
MF 46 WS		9036 2650		3x1.5	1200	16 A	26	115 30		78 172 87 192	

MF 46 AIR COOLED



°C	50°	60°	70°	90°	
°F	10°	15°	21°	32°	
10°	320	305	290	260	kg
50°	705	672	639	573	lbs
21°	315	300	285	255	kg
70°	694	661	628	562	lbs
32°	270	255	240	210	kg
90°	595	562	529	463	lbs
38°	250	235	220	190	kg
100	551	518	485	419	lbs



MF 46 WATER COOLED



°C	50°	60°	70°	90°	
°F	10°	15°	21°	32°	
10°	330	315	300	270	kg
50°	728	694	661	595	lbs
21°	325	310	295	265	kg
70°	716	683	650	584	lbs
32°	320	305	290	260	kg
90°	705	672	639	573	lbs
38°	310	295	280	250	kg
100	683	650	617	551	lbs



Minimum

10°C (50°F)

5°C (41°F)

-10%

1 BAR
14 psi



Maximum

40°C (104°F)

35°C (95°F)

+10%

5 BAR
70 psi

Machine requires voltage indicated on rating name plate. Failures caused by improper voltage are not considered factory defects. Scotsman products are not designed for outdoor installation. Extended periods of operation at temperatures exceeding the above limitations constitutes misuse under the terms of Scotsman Limited Warranty, resulting in a loss.

La macchina deve essere collegata conformemente al voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione. I eventuali danni causati da un non rispetto di questa consigna ne possono essere considerati come dei difetti di fabbricazione. Le macchine a ghiaccio Scotsman non sono progettate per essere utilizzate all'esterno. Il funzionamento prolungato a temperature superiori o inferiori ai limiti qui sotto sono considerati come un'uso improprio della macchina, risultando in una perdita della garanzia Scotsman.

Der Eisbereiter benötigt eine Stromspannung gemäß Geräte-Typenschild. Störungen oder Ausfälle, durch den Betrieb mit falscher Stromspannung sind keine Fabrikationsfehler und fallen nicht unter Garantie. Scotsman Eisbereiter sind nicht für die Installation im Freien geeignet. Der längere Betrieb bei Temperaturen über den obigen Grenzwerten ist eine falsche Anwendung und bedeutet den Verlust der Garantieleistung.

Los requerimientos eléctricos de la máquina están indicados en la placa de características. Los daños causados por voltajes inadecuados no son considerados defectos de fábrica. La máquina de hielo Scotsman, no está diseñada para trabajar a la intemperie. Largos periodos de funcionamiento a temperaturas que excedan de las limitaciones indicadas, constituyen maltrato de acuerdo con las observaciones de Scotsman.

La macchina richiede il voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione. Danni causati da voltaggi diversi non sono considerati difetti di produzione. I prodotti Scotsman non vanno utilizzati all'aperto. Un prolungato periodo di utilizzo al di fuori delle temperature indicate non è consentito e causa l'automatico decadere della garanzia.



Scotsman[®]
Ice Systems

The one the world relies on.

Certified ISO 9001:2000

USA, Canada, Latin America

Scotsman Ice Systems USA
775 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
Ph: (+1) 847 215-4550
Fax: (+1) 847 913-9844
customer.service@scotsman-ice.com

Europe

Scotsman Europe-Frimont S.p.A.
Via Puccini, 22
20010 Pogliano (Milano) Italy
Ph: (+39) 02-93960208
Fax: (+39) 02-93960201
scotsman.europe@frimont.it

Asia and Pacific

Scotsman Ice Systems-Frimont S.p.A. (R.O.)
627A Aljunied Road-#04-04 Biztech Centre
Singapore 389842
Ph: (+65) 6738 5393
Fax: (+65) 6738 1959
scotsice@singnet.com.sg

China

Scotsman Ice Systems (Shanghai) Co. Ltd
613 Kaixuan Road, Building G
Shanghai, China 200051
Ph: (+86) 2161526100
Fax: (+86) 2161526020
sales@enodis.com.cn - service@enodis.com.cn

Middle East & N. Africa

Scotsman Ice Systems Dubai Office
P.o. Box 21648
Sharjah - U.A.E.
Ph: (+97) 16-5773-164
Fax: (+97) 16-5773-165
scotsman@eim.ae

South Africa

Scotsman Ice Systems SA (PTY) Ltd.
10, Rhodes Street - Kensington B
P.o. Box 44 - Riverclub 2149
Ph: (+27) 11-7898400
Fax: (+27) 11-7898411
scotsman@telkomsa.net